ウェルトⅡ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
［ほ］対応
（公財）日本住宅・木材技術センター
Zマーク羽子板ボルト（SB・E）同等認定品

用　途

■小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。

特　長

■羽根部を短くしたことで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
■かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。

ウェルトⅡ

短期許容引張耐力（Ta）：8.50kN ※1※2

※1）本製品は同等認定品のため、認定対象製品羽子板ボルト（SB・E）と同じ耐力です。
※2）（公財）日本住宅・木材技術センター「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2008年版）」表 2.4.4.1 より引用。

付属品

■ナット×1個

施工方法

①かんざし用のボルト穴に六角ボルト（M12）（別売品）を差込み、木材と座金（別売品）を介してナット側で締付けます。
②本体のボルトを木材と座金（別売品）を介してナットで締付けます。

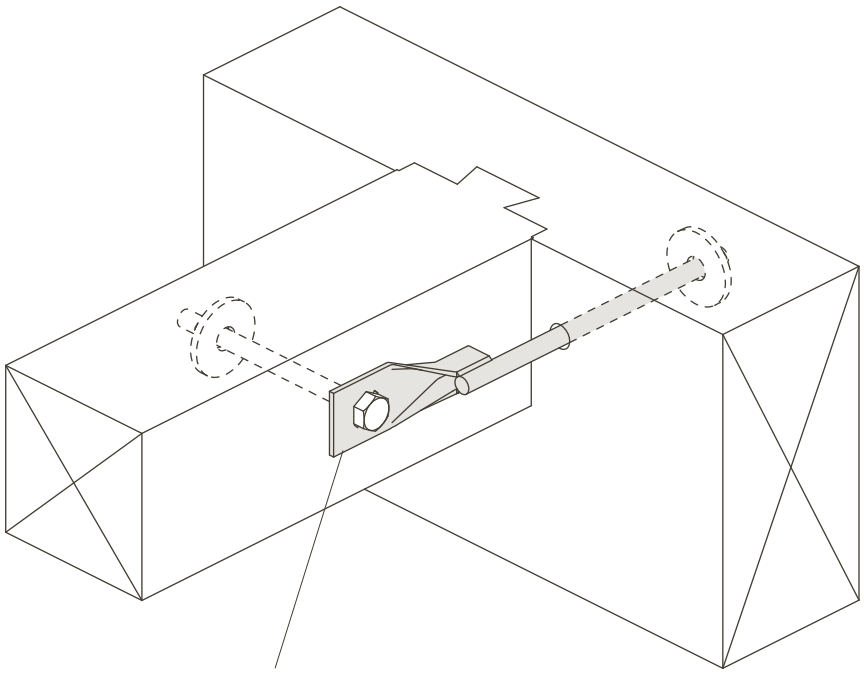

注意事項

■六角ボルト（M12）と座金は別売品です。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■釘およびビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20150828A

KANESHIN 株式会社カネシン
本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077